

Дробильная установка на гусеничном ходу McCloskey C3



Стандартная комплектация

Приемный бункер 5м³ с футеровкой Hardox 10 мм и откидным задним бортом
 Камера дробления Metso 300HP
 Прямой привод камеры дробления
 Системы «Анти-спин» и гидравлической защиты/регулировки
 Ультразвуковой датчик контроля завала
 Двойной радиатор гидромасла
 Предварительный подогрев масла за 20мин
 Регулировка наклона продуктового конвейера
 Гидравлические опорные стойки, 4 шт.
 Топливный насос
 Комбинированный пульт управления ходом и беспроводной пульт питателя

Опции


Система пылеподавления
 Предпусковой подогреватель двигателя
 Уширители на приемном бункере
 Удлинение продуктового конвейера
 Лампы и мачта освещения рабочей зоны
 Дробящие накладки Fine, Medium и Coarse

Достоинства

Низкая стоимость эксплуатационных затрат
 Проверенные временем узлы и агрегаты
 Высокое качество и производительность
 Вынесенные точки регулировки лент
 Вынесенные точки смазки
 Комбинированная система управления
 Удобный доступ ко всем агрегатам

Спецификация (стандартная)

Макс. принимаемый кусок, мм..... 211*
 Диапазон регулировки зазора, мм..... 13-45*
 Двигатель Volvo D13 Tier 5 или 4,
 Caterpillar C13 Tier 3
 Мощность, кВт/л.с. Volvo 380/510
 Cat 328/440
 Емкость топливного бака, л..... 1100
 Транспортная длина, м..... 17,5
 Транспортная ширина, м..... 3,15
 Транспортная высота, м..... 3,6
 Вес, т 49
 Скорость движения, до, км/час..... 1,5
 Высота загрузочная, м..... 3,56
 Вес камеры дробления, т..... 16
 Емкость гидробака, л..... 800
 Ширина ленты питателя, мм..... 1200
 Ширина продукт. конвейера, мм..... 1200
 Высота штабеля, мм 3887 мм
 * - в зависимости от типа дробящих накладок

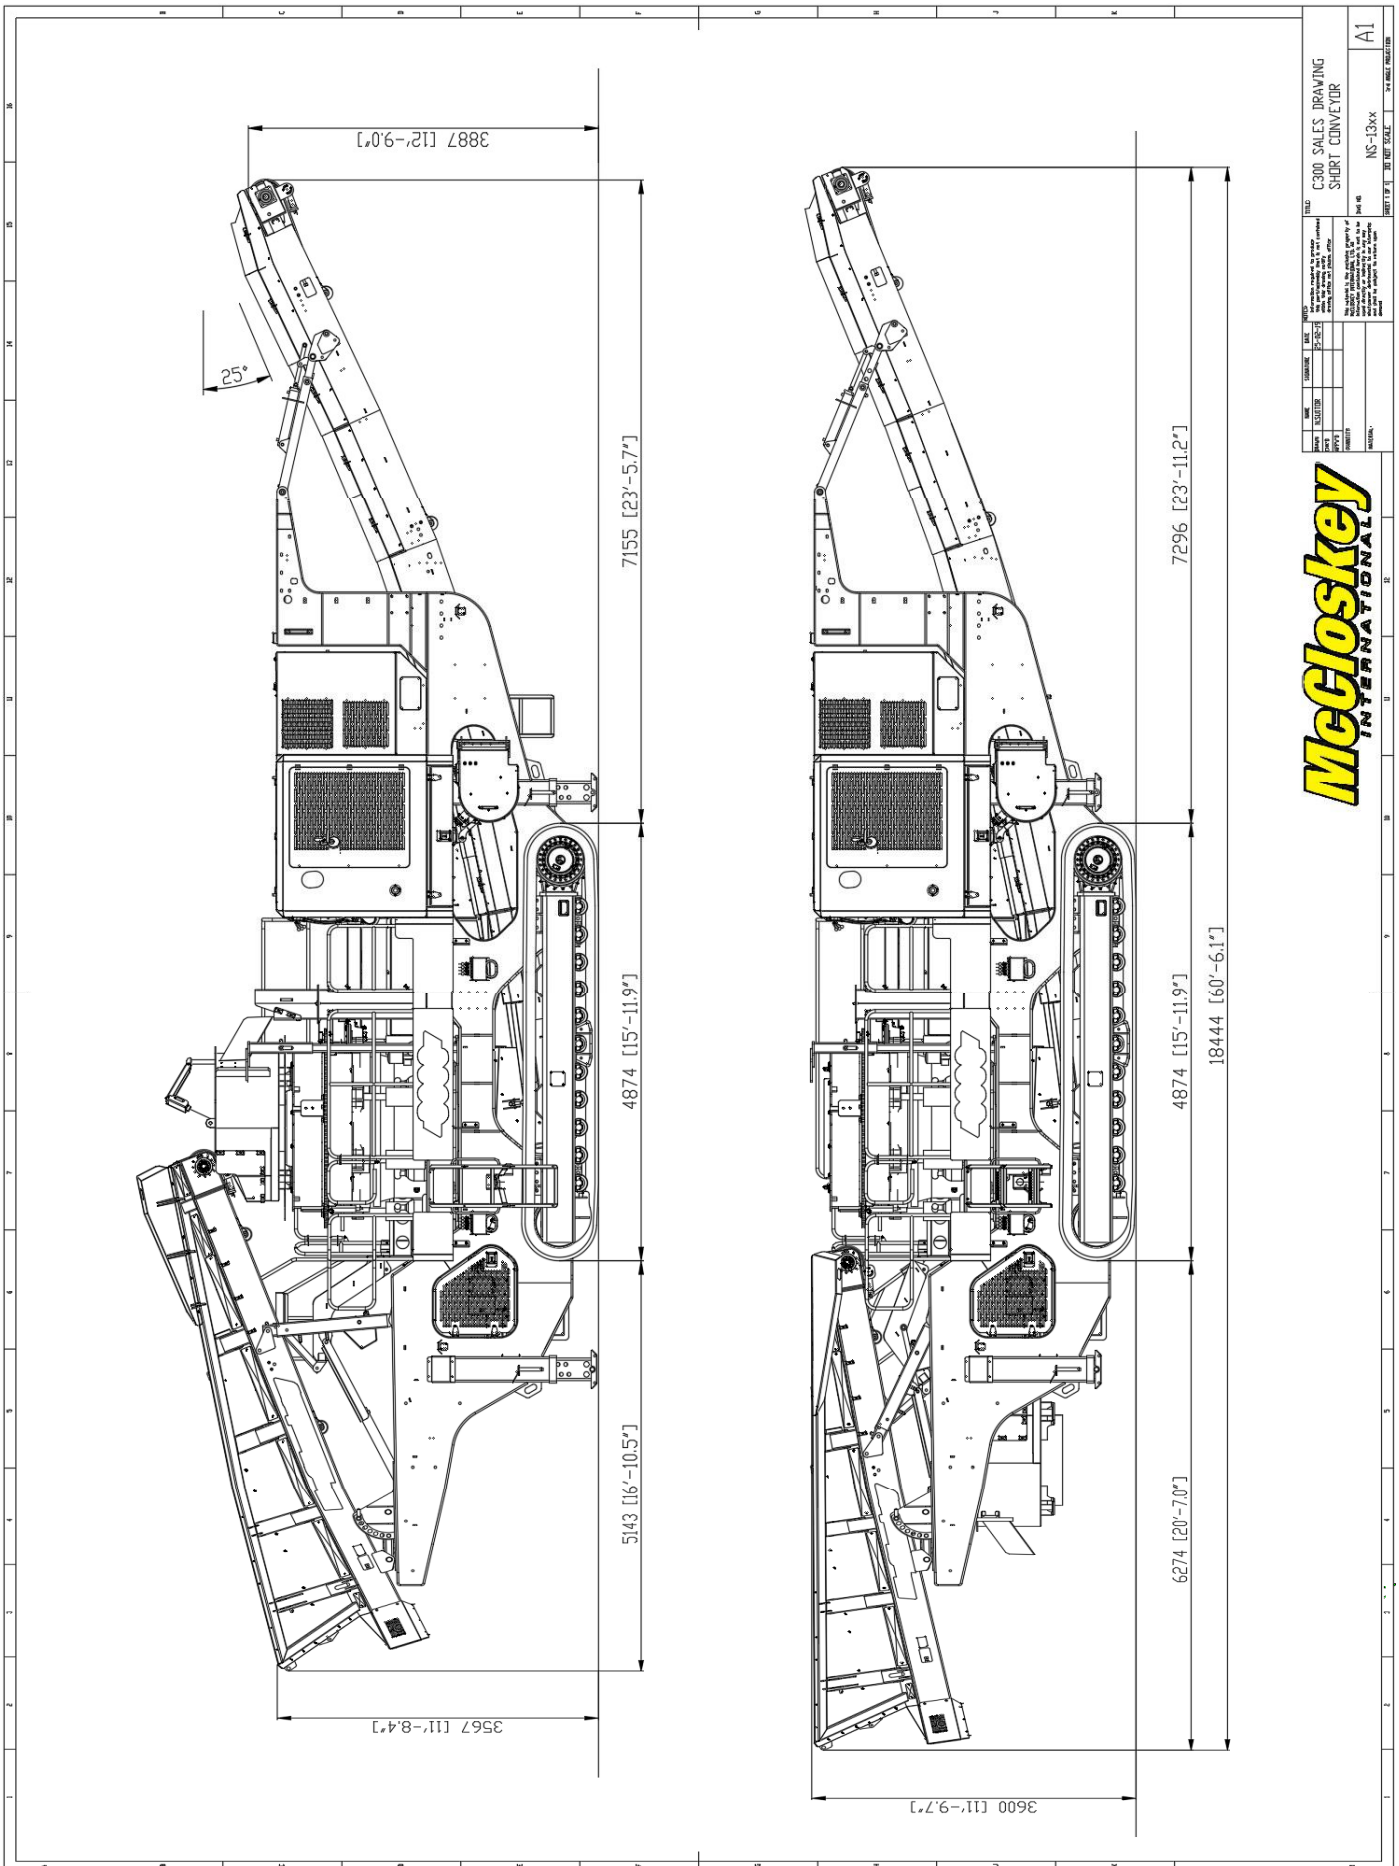

MODEL	C300
DESCRIPTION	SALES DRAWING
DATE	11/11/11
BY	AL
CHECKED	
APPROVED	
SCALE	AS SHOWN
PROJECT	NS-13xx
SHEET NO.	AI
TOTAL SHEETS	1

McCloskey
INTERNATIONAL