


Дробильная установка на гусеничном ходу McCloskey J35R

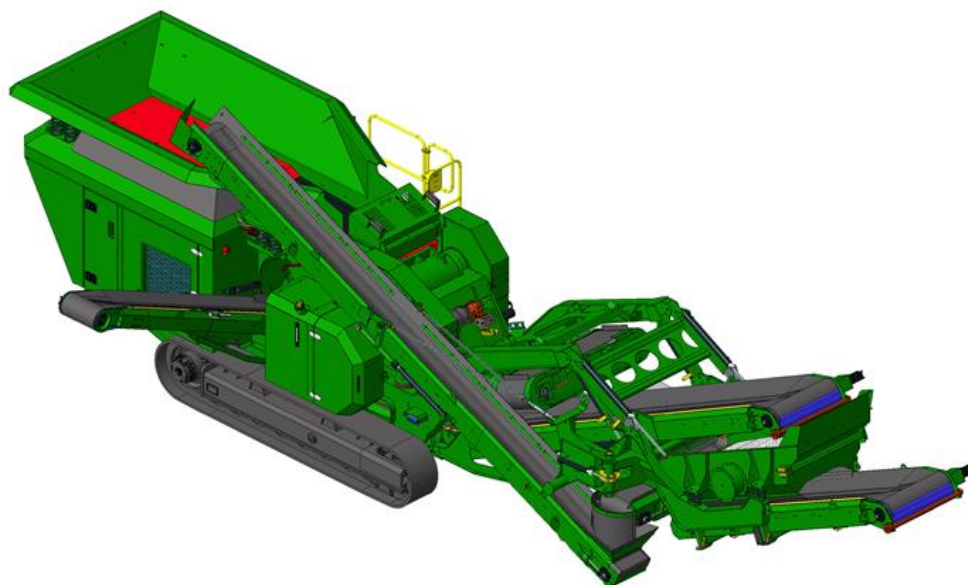

Комплектация (стандартная)

Приемный бункер объемом 2,75м³
 Камера дробления со сложным движением щеки
 Ультразвуковой датчик контроля завала
 Складывающийся конвейер с гидравлическим приводом
 Регулировка наклона продуктового конвейера
 Беспроводной пульт управления
 Однодековый рециркуляционный грохот
 Возвратный конвейер

Опции

Магнитный сепаратор
 Дефлекторная плита под камерой дробления
 Предпусковой подогреватель
 Лампы и мачта освещения рабочей зоны
 Централизованная смазка камеры
 Боковой конвейер
 Система пылеподавления

Достоинства

Низкая стоимость эксплуатационных затрат
 Проверенные временем узлы и агрегаты
 Высокое качество и производительность
 Удобный доступ ко всем агрегатам
 Возможность производства двух фракций

Спецификация (стандартная)

Зев дробилки, мм 890x500
 Диапазон рег. зазора, мм 40- 110
 Двигатель Volvo D5 TIER 4
 Мощность, кВт/л.с. 162/218
 Ширина главного конвейера, мм 900
 Ширина бокового конвейера, мм 500
 Ширина питателя, мм 2102
 Длина питателя, мм 4230
 Емкость топливного бака, л 280
 Транспортная длина, м 13,024
 Транспортная ширина, м 2,55
 Транспортная высота, м 3,056
 Вес, т 28,000
 Скорость движения, до, км/час 1,2
 Высота загрузочная, м 2,891
 Емкость гидробака, л 350
 Ширина ленты продукт. конвейера, мм ... 900
 Высота штабеля, мм 2543
 Регулировка наклона конвейера Да
 Однодековый грохот, м 2000x1100
 Ширина ленты возврат. конвейера, мм 400

