Дробильная установка на гусеничном ходу McCloskey C3R

Стандартная комплектация

Приемный бункер 5м^3 с футеровкой Hardox 10 мм и откидным задним бортом
Камера дробления Metso 300HP
Рециркуляционный двухдековый грохот
Система додрабливания негабарита
Разделение продукции на две или три фракции
Прямой привод камеры дробления
Системы «Анти-спин» и гидравлической зашиты/регулировки
Ультразвуковой датчик контроля завала
Двойной радиатор гидромасла
Предварительный подогрев масла за 20мин
Регулировка наклона продуктового конвейера
Гидравлические опорные стойки, 4 шт.
Топливный насос
Комбинированный пульт управления ходом и беспроводной пульт питателя

Опции

Система пылеподавления
Предпусковой подогреватель двигателя
Уширители на приемном бункере
Лампы и мачта освещения рабочей зоны
Дробящие накладки Fine, Medium и Coarse

Достоинства

Низкая стоимость эксплуатационных затрат
Проверенные временем узлы и агрегаты
Высокое качество и производительность
Вынесенные точки регулировки лент
Вынесенные точки смазки
Комбинированная система управления
Удобный доступ ко всем агрегатам

Спецификация (стандартная)

Макс. принимаемый кусок, мм..... 211*
Диапазон регулировки зазора, мм..... 13-45*
Двигатель Volvo D13 Tier 5 или 4,
Мощность, кВт/л.с. Volvo 380/510
Емкость топливного бака, л..... 1100
Транспортная длина, м..... 20,65
Транспортная ширина, м..... 3,83
Транспортная высота, м 3,6
Вес, т 62
Скорость движения, до, км/час..... 1,8
Высота загрузочная, м..... 3,78
Вес камеры дробления, т..... 16
Емкость гидробака, л..... 800
Ширина ленты питателя, мм..... 1200
Ширина продукт. конвейера, мм..... 1200
Размеры короба грохота, д/ш, мм... 4287/1830
Высота штабеля мелкой фр., мм ..... 3,085 мм
Высота штабеля средней фр., мм ..... 2,510 мм
* - в зависимости от типа дробящих накладок

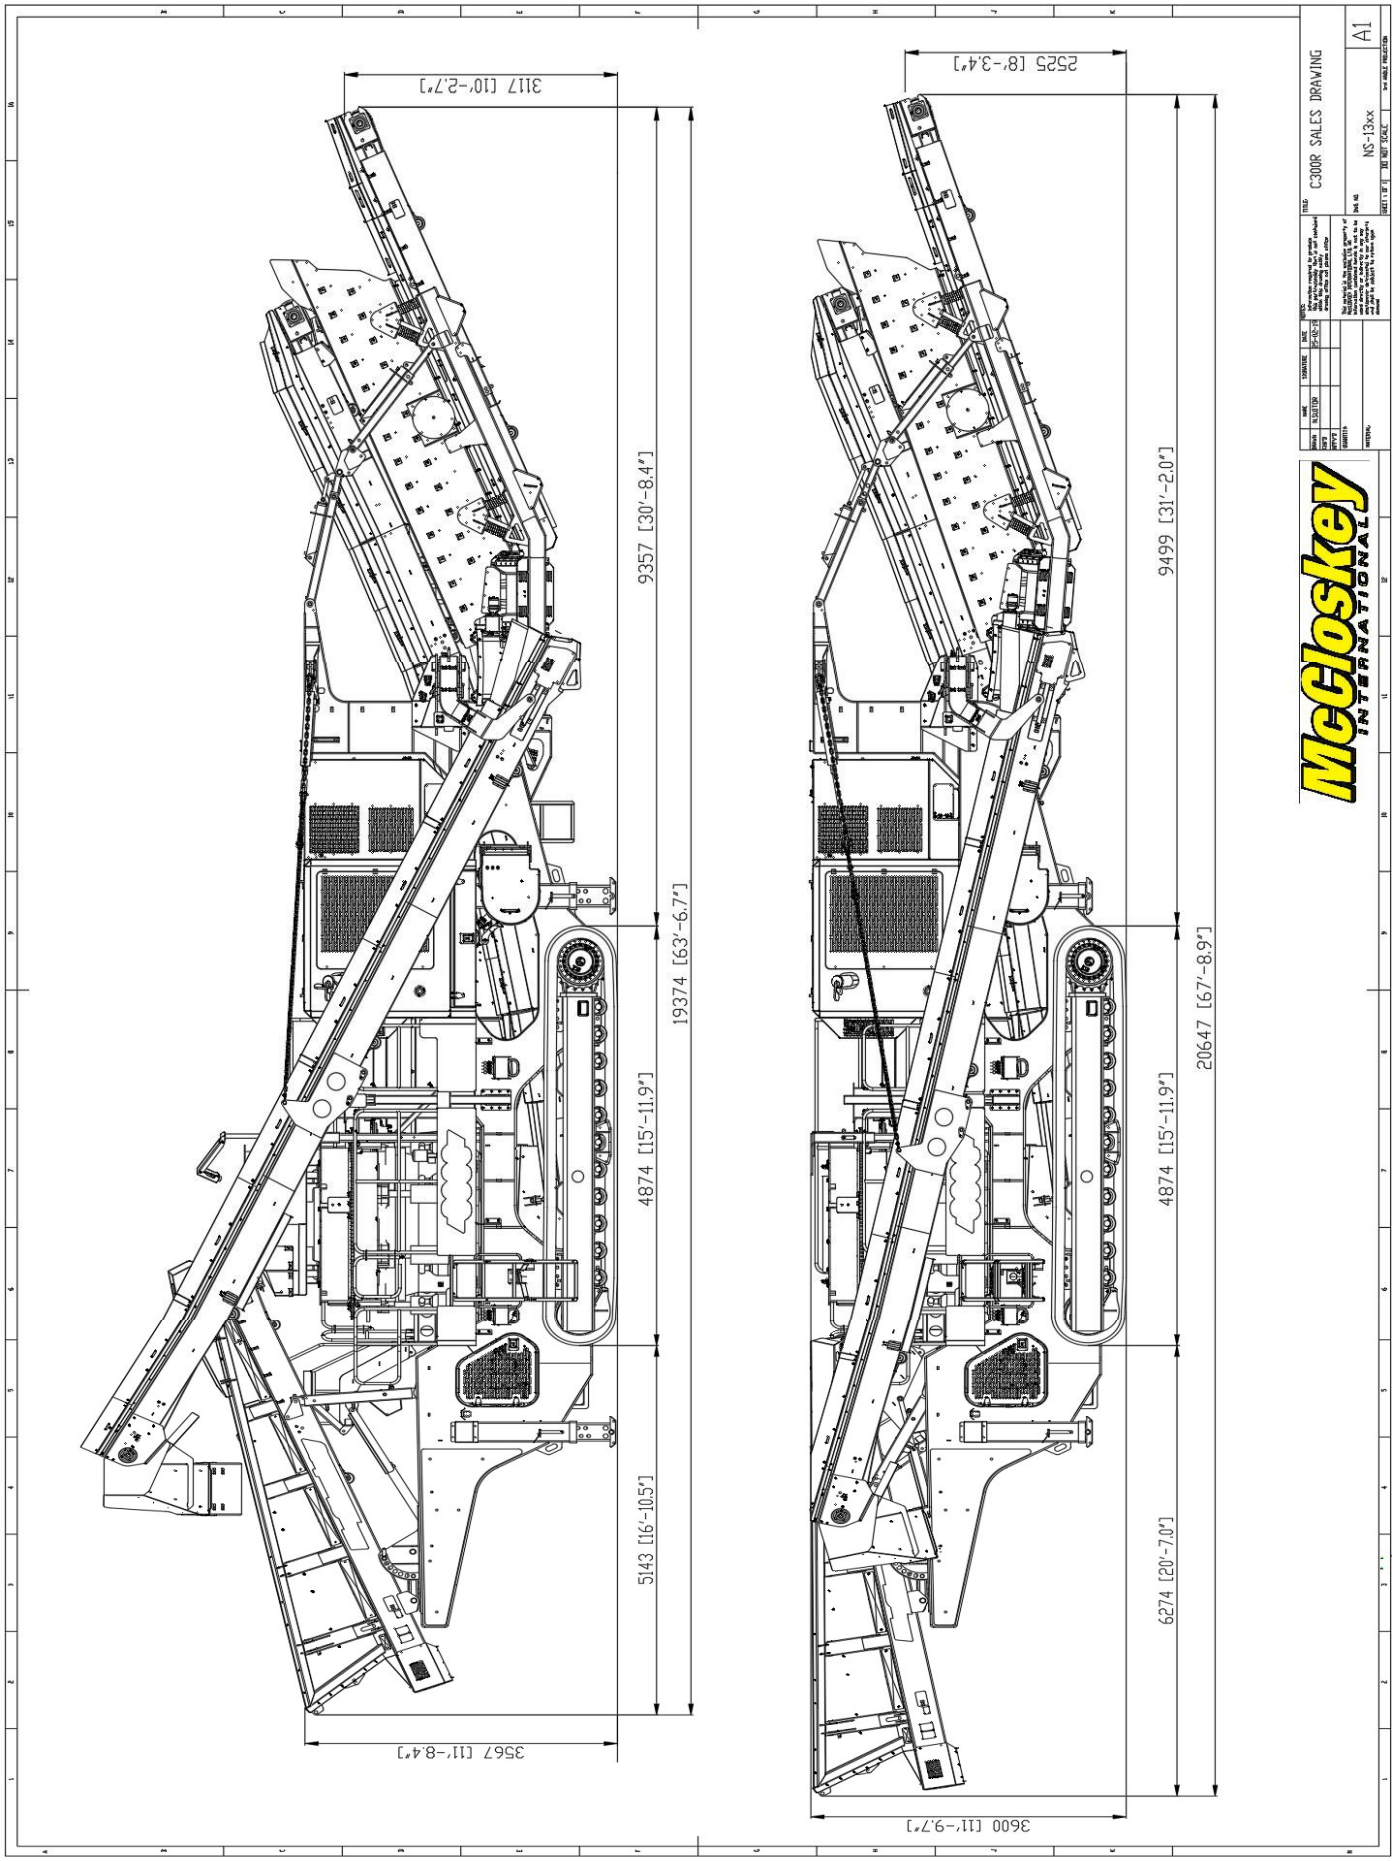
3117 [10'-2.7"]
9357 [30'-8.4"]
19374 [63'-6.7"]
4874 [15'-11.9"]
5143 [16'-10.5"]
3567 [11'-8.4"]
2525 [8'-3.4"]
9499 [31'-2.0"]
20647 [67'-8.9"]
4874 [15'-11.9"]
6274 [20'-7.0"]
3600 [11'-9.7"]
C300R SALES DRAWING
NS-13xx
A1
McCloskey
INTERNATIONAL