


Дробильная установка на гусеничном ходу McCloskey J45R

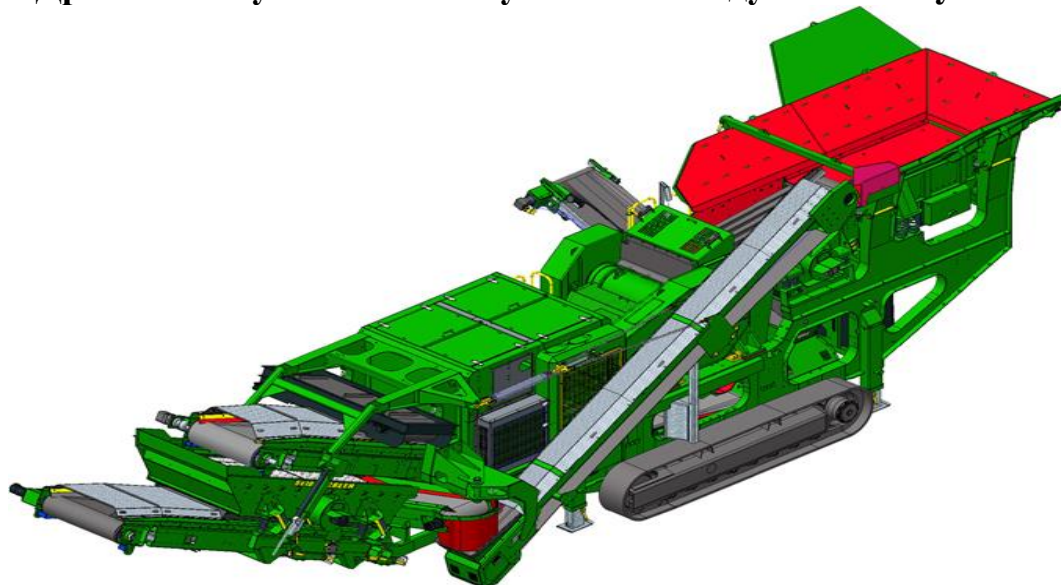

Стандартная комплектация

Камера дробления со сложным движением щеки
 Дробильная установка на гусеничном ходу
 Приемный бункер с откидными бортами, футеровкой Hardox
 Рециркуляционный грохот с возвратным конвейером
 Ультразвуковой датчик контроля завала
 Регулировка наклона продуктового конвейера
 Уширители на приемном бункере
 Гидравлические опорные стойки – 4 шт.
 Система пылеподавления
 Беспроводной пульт управления

Опции


Магнитный сепаратор
 Дефлекторная плита под камерой дробления
 Двухдековый грохот предварительной сортировки горной массы
 Предпусковой подогреватель
 Лампы и мачта освещения рабочей зоны
 Централизованная смазка камеры
 Боковой конвейер

Достоинства

Низкая стоимость эксплуатационных затрат
 Проверенные временем узлы и агрегаты
 Высокое качество и производительность
 Вынесенные точки регулировки лент
 Вынесенные точки смазки
 Комбинированная система управления
 Удобный доступ ко всем агрегатам

Спецификация (стандартная)

Зев дробилки, мм 1140x688
 Диапазон регулировки, мм.....51- 157
 Двигатель Caterpillar..... C9
 Мощность, кВт/л.с. 205/275
 Емкость топливного бака, л..... 636
 Емкость гидробака, л..... 1200
 Транспортная длина, м 15,4
 Транспортная ширина, м..... 3,1
 Транспортная высота, м 3,4
 Эксплуатационный вес, т 48,9
 Скорость передвижения, км/ч до 1,8
 Высота загрузки бункера, м 3,86/4,04*
 Ширина/длина бункера, мм 4530/3000
 Загрузочный бункер (объем), м³ 5,6
 Ширина питателя, мм 1064
 Длина питателя, мм 4240
 Апертура колосника, мм 35-70
 Размер грохота, м x м 3,05x1,525
 Ширина главного конвейера, мм..... 1050
 Ширина продуктового конвейера, мм 1200
 Высота штабеля, мм 2965
 Ширина бокового конвейера, мм 650
 Высота штабеля, мм 2500

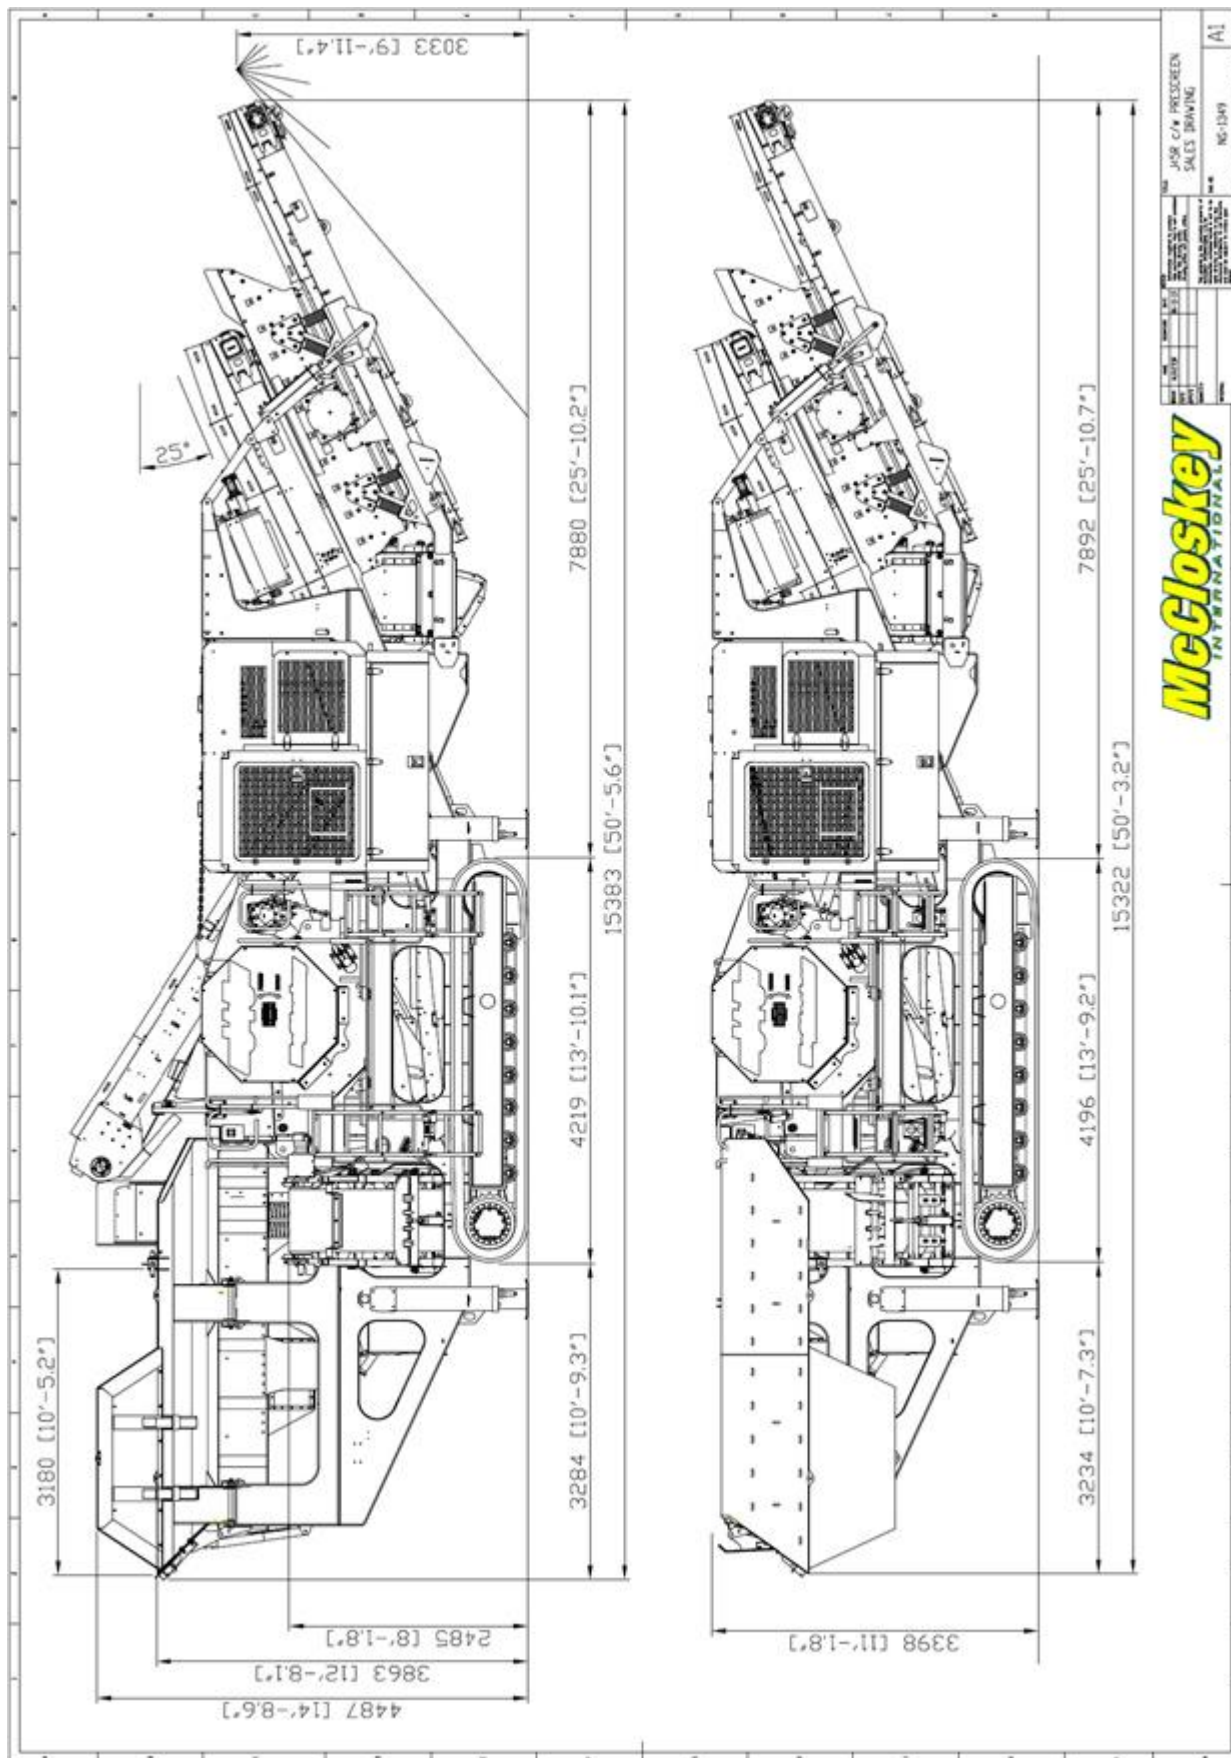

McCloskey
INTERNATIONAL

DATE	BY	CHKD	APP'D
JOB: C/F REDGREEN SALES DRAWING			
NO.	REV.	DATE	BY
SCALE: AS SHOWN			
DRAWN BY: [Signature]			
CHECKED BY: [Signature]			
DATE: 10/14/11			
PROJECT: [Project Name]			
SHEET NO. 1 OF 1			